

DS-7616NI-M2/16P NVR 8K de série M

Caractéristique principale

- Format video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Jusqu'à 16 entrées de camera IP
- Capacité de décodage jusqu'à 16-ch@4 MP
- Jusqu'à 256 Mbps de bande passante entrante



Professionnalisme et fiabilité

- H.265 + compression réduit efficacement la mémoire de 75%
- Enregistrement en double flux pour économiser la bande passante
- Utilisation de la technologie de cryptage TLS sur flux pour fournir un service de transmission de flux plus sûr
- Prise en charge double d'authentification de lecture et de téléchargement

Sortie vidéo HD

- Fournir des sorties HDMI et VGA indépendantes
- Sortie vidéo HDMI à une résolution allant jusqu'à 8K

Stockage et lecture

- Jusqu'à 2 interfaces SATA pour la connexion HDD
- Lecture synchrone de 16 voies

Intelligence & Fonction POS

- Prise en charge de plusieurs événements VCA (analyse de contenu vidéo)
- Fonctions spéciales d'intelligence de caméra configurables, telles que la détection VCA (Mouvement, croisement de ligne, intrusion, etc.), Heatmap, ANPR et comptage du personne
- Les informations POS sont superposés au live view et à la lecture, ainsi qu'aux enregistrements et alarmes déclenchés par POS

Accès réseau & Ethernet


- 16 interfaces réseaux POE indépendantes
- 1 interface Ethernet auto-adaptative 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) pour faciliter la gestion du réseau
- Technologie de flux fluide
- Prise en charge de l'accès Web sans plug-in

▪ Specification


Vidéo et Audio	
Entrée vidéo IP	16-ch Résolution jusqu'à 32 MP *: Lorsque le mode ultra HD est activé, le NVR prend en charge jusqu'à 8 canaux d'entrée de vidéo IP 32 MP / 24 MP.
Bande passante entrante	256 Mbps
Bande passante sortante	256 Mbps
Sortie HDMI	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Sortie VGA	1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie indépendante HDMI/VGA
Sortie CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), résolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Sortie Audio	1-ch, RCA (Linéaire, 1 KΩ)
Audio bidirectionnel	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, en utilisant l'entrée audio)
Décodage	
Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'enregistrement	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Lorsque le mode ultra HD est activé, le NVR prend en charge jusqu'à 8 canaux d'entrée de vidéo IP 32 MP / 24 MP.
Lecture synchrone	16-ch
Capacité de décodage	2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30 fps)/4-ch@12 MP (20 fps)/8-ch@8 MP (25 fps)/16-ch@4 MP (30 fps)
Enregistrement en double flux	Support
Type de flux	Vidéo, Vidéo & Audio
Compression Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Réseau	
Connexion à distance	128
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interface réseau	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps Interface Ethernet auto-adaptative
PoE	
Interface	16, RJ-45 10/100 Mbps Interface Ethernet auto-adaptative

Puissance	≤ 200 W
Standard	IEEE 802.3 af/at
Interface auxiliaire	
SATA	2 interfaces SATA
Capacité	Capacité jusqu'à 14 TB pour chaque HDD
Entrée/Sortie d'alarme	4/1
Interface USB	Panneau avant: 1 × USB 2.0; Panneau arrière: 1 × USB 3.0
Général	
Alimentation	100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz
Consommation	≤ 15 W (sans HDD et PoE éteint)
Température de travail	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimension (L × P × H)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")
Poids	≤ 3 kg (sans HDD, 2.2 lb.)
Certification	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015+A1:2020, EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

Dimension

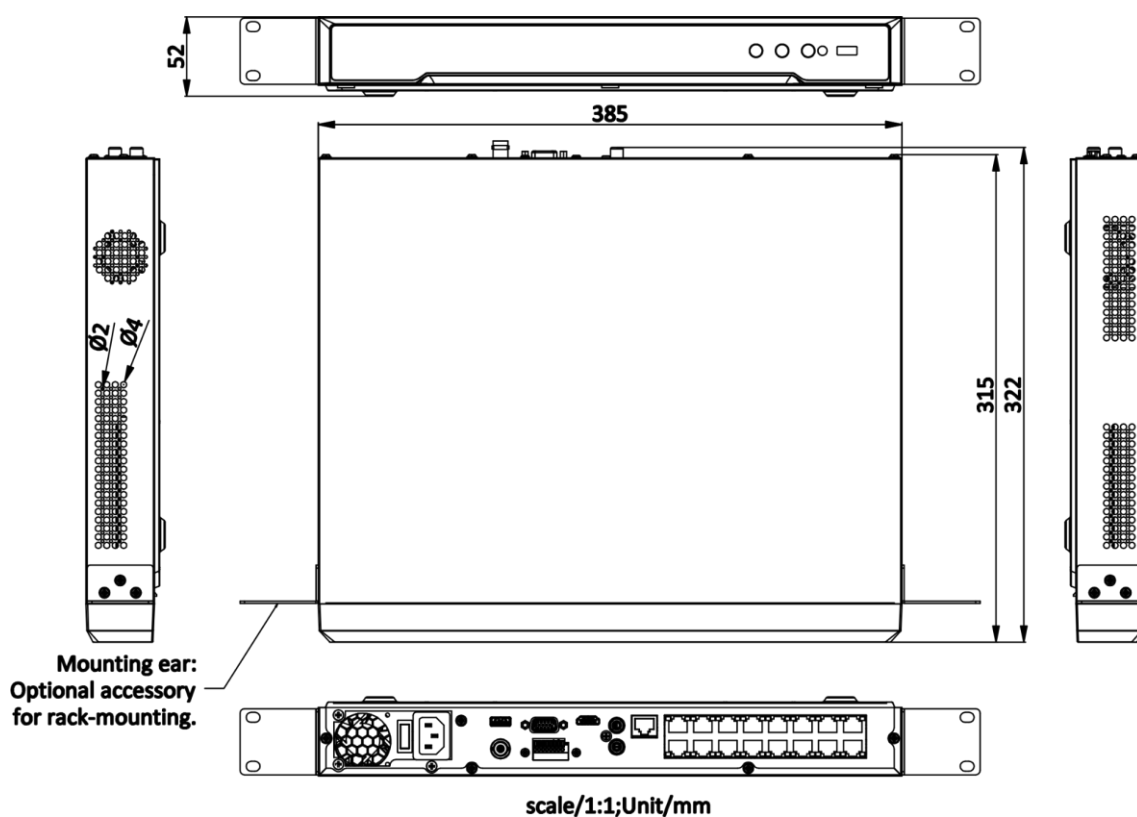

Interface physique

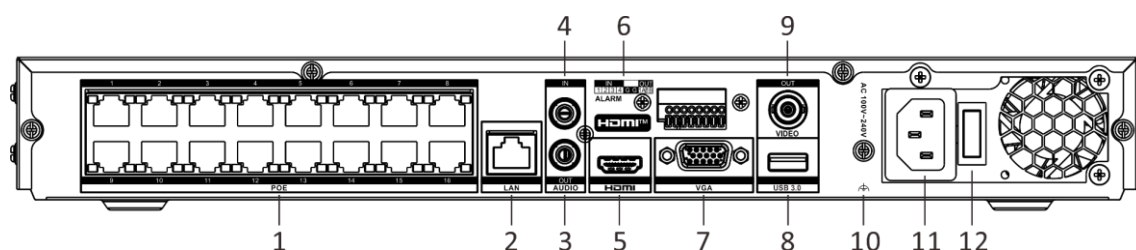

No.	Description	No.	Description
1	Interfaces réseaux avec fonction POE	7	Sortie VGA
2	Interface réseau LAN	8	Interface USB 3.0
3	SORTIE AUDIO	9	Sortie video CVBS
4	ENTREE AUDIO	10	GND
5	Interface HDMI	11	100 à 240 VAC d'alimentation
6	Entrée et sortie d'alarme	12	Interrupteur de puissance

Modèle disponible

DS-7616NI-M2/16P

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

