

DS-9632NI-M8 **NVR 8K de série M**

Caractéristique principale

- Jusqu'à 32 entrées de camera IP
- Capacité de décodage jusqu'à 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p
- Jusqu'à 320 Mbps de bande passante entrante et 400 Mbps de bande passante sortante
- 2 interfaces HDMI (source différente) et 2 interfaces VGA (source différente), sorties vidéo 8K ou double 4K
- Prend en charge les caméras spéciales, y compris la caméra de comptage de personnes, la caméra ANPR (reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation) et la caméra fisheye
- La technologie de streaming avancée permet une visualisation en direct fluide dans de mauvaises conditions de réseau
- Prend en charge les disques de secours RAID 0, 1, 5, 6, 10 et N+M pour un stockage de données encore plus fiable, évite efficacement les risques de perte de données



Professionalisme et fiabilité

- H.265 + compression réduit efficacement la mémoire de 75%
- Enregistrement en double flux pour économiser la bande passante
- Utilisation de la technologie de cryptage TLS sur flux pour fournir un service de transmission de flux plus sûr
- Prise en charge double d'authentification de lecture et de téléchargement

Sortie vidéo HD

- Fournir des sorties HDMI et VGA indépendantes
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à 8K ou double résolution 4K

Stockage et lecture

- 8 interfaces SATA pour la connexion du disque dur (jusqu'à 14 TB de capacité par disque dur)
- 1 interface eSATA pour la connexion du disque dur
- Lecture synchrone 16 canaux

Intelligence & Fonction POS

- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)
- Fonctions intelligentes de caméra spéciales configurables, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.), carte thermique, ANPR et comptage de personnes
- Superposition d'informations POS sur la vue en direct et la lecture, et enregistrement et alarme déclenchés par POS

Réseau & Accès Ethernet


- 2 interfaces Ethernet 10/100/1000 Mbps auto-adaptatives
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion facile du réseau
- Technologie de streaming fluide
- Prise en charge de l'accès Web sans plug-in

▪ Specification

Video and Audio	
Entrée vidéo IP	32-ch
Bande passante entrante	320 Mbps
Bande passante sortante	400 Mbps
Sortie HDMI 1	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Sortie HDMI 2	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz *: Lorsque la résolution de sortie HDMI 1 est de 8K, la résolution de sortie HDMI 2 maximale est de 1080p.
Sortie VGA 1	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Sortie VGA 2	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Mode de sortie vidéo	HDMI 1 et VGA 1 fournissent une sortie vidéo simultanée et fonctionnent comme la sortie principale ; HDMI 2 et VGA 2 fournissent une sortie vidéo simultanée et fonctionnent comme sortie auxiliaire
Sortie CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), résolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Sortie Audio	2-ch, RCA (Linéaire, 1 KΩ)
Audio bidirectionnel	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, en utilisant l'entrée audio)
Décodage	
Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'enregistrement	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Lecture synchrone	16-ch
Capacité de décodage	2-ch@32 MP (30 fps)/8-ch@8 MP (30 fps)/16-ch@4 MP (30 fps)/32-ch@1080p (30 fps)


Compression Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interface réseau	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
RAID	
Type RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Interface auxiliaire	
Interface série	1 RS-485 (duplex plein), 1 RS-232
SATA	8 SATA interfaces
eSATA	1 eSATA interface
Capacité	Jusqu'à 14 TB de capacité pour chaque disque
Entrée/Sortie d'alarme	16/9
Interface USB	Panneau avant : 2 × USB 2.0 ; Panneau arrière : 2 × USB 3.0
Ctrl 12V	Sortie d'alimentation 12 VDC contrôlable, 1 A pour dispositif d'alarme externe ; L'alimentation sera activée lorsque la sortie d'alarme est déclenchée. * : L'alimentation Ctrl 12 V est contrôlée par la sortie d'alarme 9.
DC 12V	12 VDC, 1 A puissance de sortie
General	
Alimentation	100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz
Consommation	≤ 50 W (sans HDD)
Température de travail	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Châssis	2U chassis
Dimension (L × P × H)	445 × 465 × 93 mm (17.5" × 18.3" × 3.7")
Poids	≤ 10 kg (sans HDD, 22 lb.)
Certification	
Certification obtenue	CE, FCC
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

Dimension

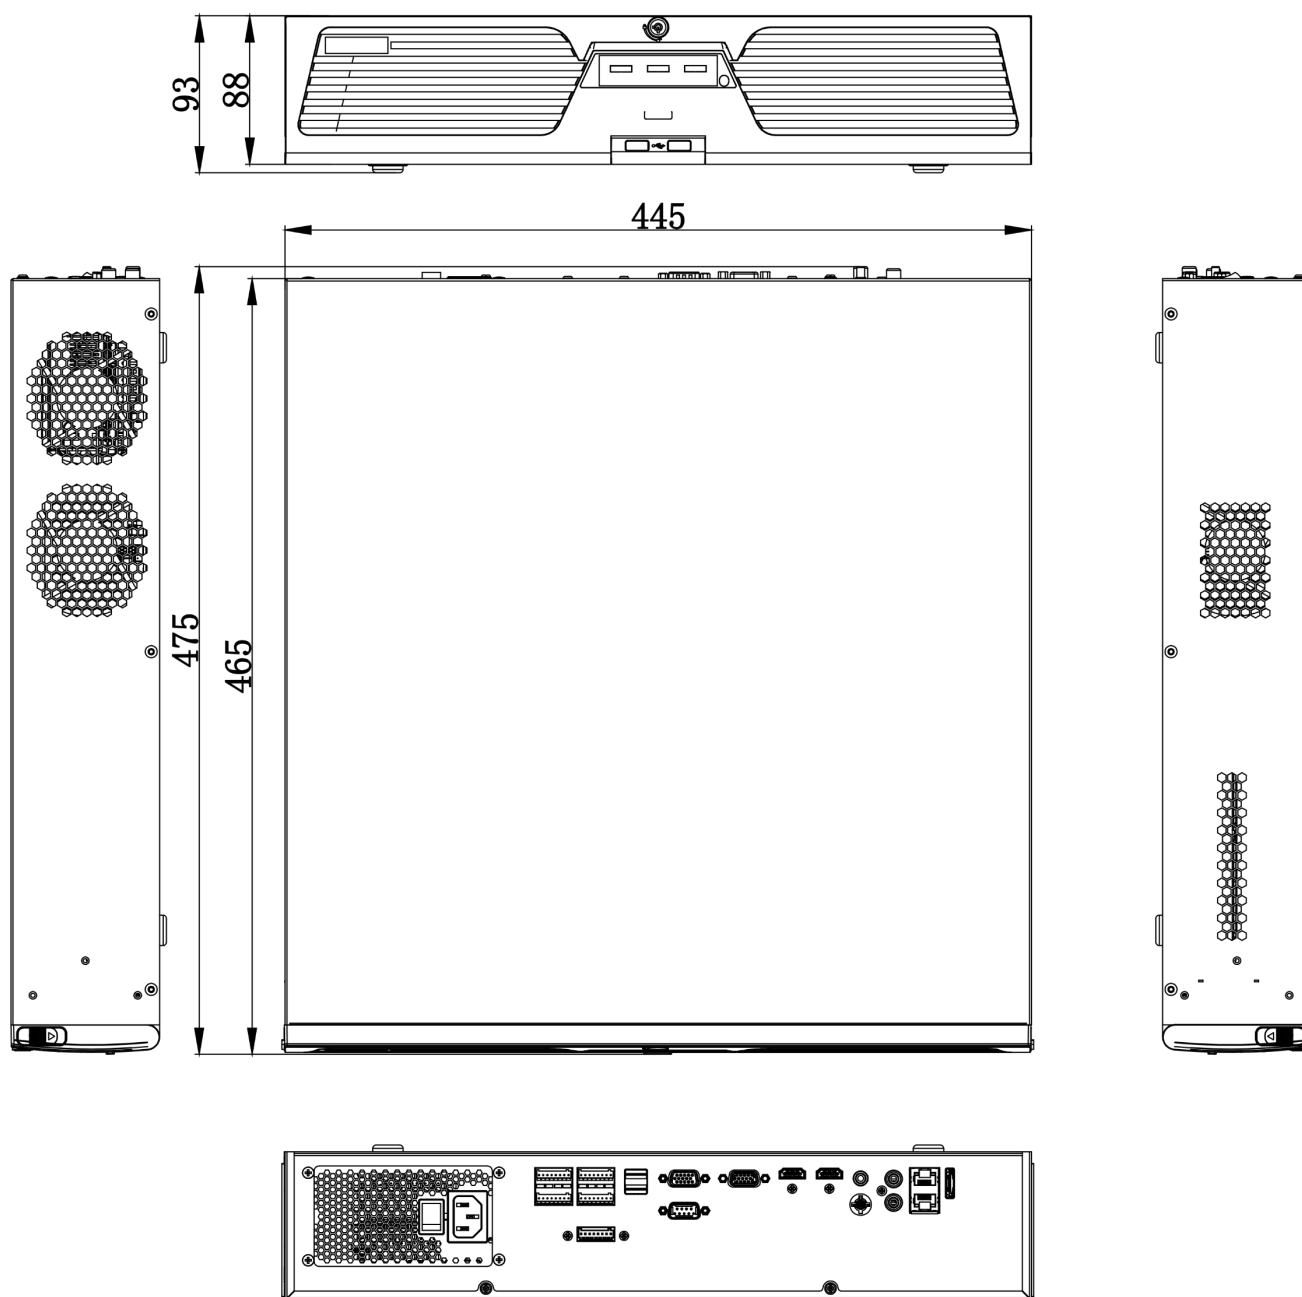

scale/1:1;Unit/mm

Interface Physique

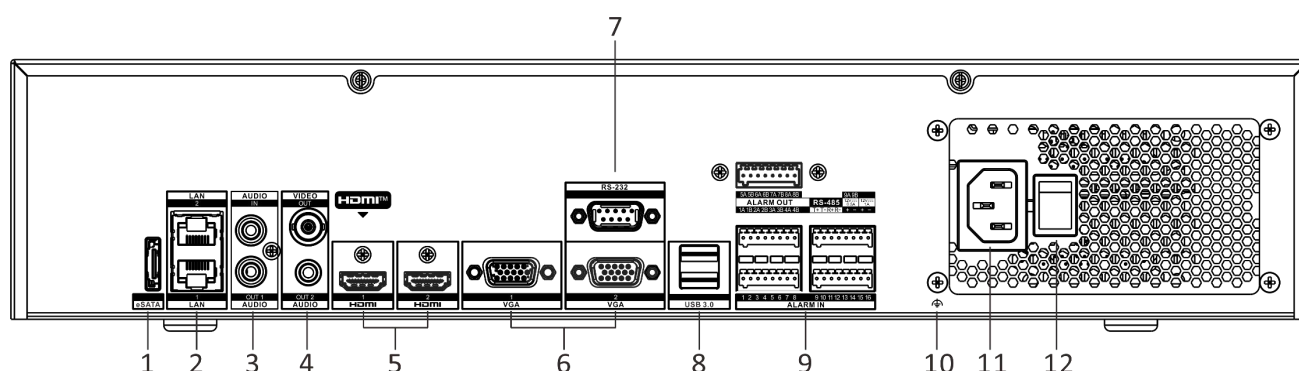

No.	Description	No.	Description
1	Interface eSATA	7	Interface série RS-232
2	Interfaces LAN	8	Interfaces USB 3.0
3	Entrée et sortie audio	9	Entrée d'alarme, sortie d'alarme, interface série RS-485, Ctrl 12V et DC 12V
4	Sortie audio et sortie vidéo	10	GND
5	Interfaces HDMI 1 et HDMI 2	11	Alimentation 100 à 240 VAC
6	Interfaces VGA 1 et VGA 2		

Modèle disponible

DS-9632NI-M8

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

