


Jarretière FO OS2 LC/LC Simplex G652D

NGC4341 / NGC4342 / NGC4343 / NGC4344



- 1 - Capuchon de protection
- 2 - Connecteur LCUPC simplex
- 3 - Manchon 3 mm bleu
- 4 - Gaine 2,8 mm

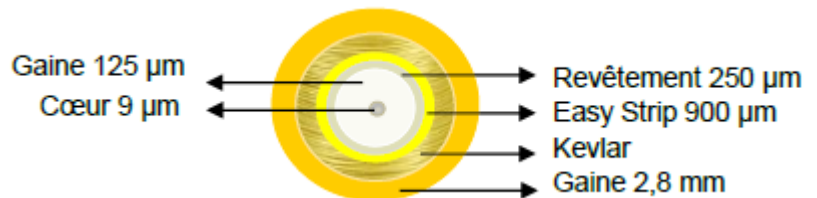

Caractéristiques :

- Gaine 2,8 mm LSZH de couleur jaune.
- Manchon de couleur bleu.
- Toutes nos jarretières sont fournies sous emballage individuel, avec rapport de photométrie.

Application :

Fibre optique monomode à spectre plein selon UIT-T G.652.D avec des caractéristiques de transmission optimisées. Convient pour les longueurs d'onde de fonctionnement dans tous les réseaux FTTx.

Spécifications techniques :

Performance au feu	LSZH
Non propagation de la flamme suivant IEC 60332-1	
Renforts longitudinaux	Kevlar
Résistance à l'écrasement	
Long terme (N)	1000
Température d'utilisation	
dynamique (°C)	-20 à +60
Diamètre externe (mm)	2,8
Poids (Kg/Km)	6,5

Référence	Description
NGC4341	Jarretière FO OS2 LC/LC Simplex - LSZH – longueur 1 m
NGC4342	Jarretière FO OS2 LC/LC Simplex - LSZH – longueur 2 m
NGC4343	Jarretière FO OS2 LC/LC Simplex - LSZH – longueur 3 m
NGC4344	Jarretière FO OS2 LC/LC Simplex - LSZH – longueur 5 m