



## Jarretière optique LC / LC 50/125µm OM4 Duplex NGC4401 / NGC4402 / NGC4403 / NGC4404 / NGC4405

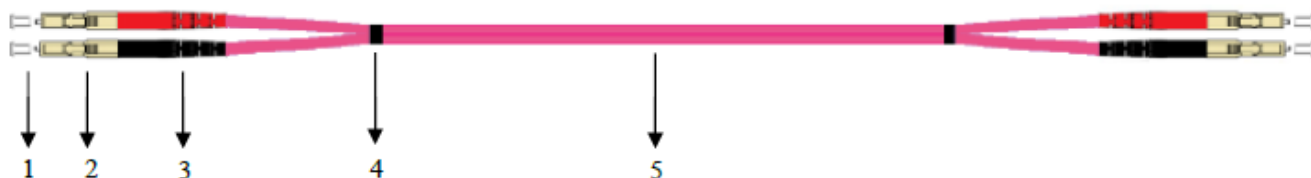

- 1 - Capuchon de protection
- 2 - Connecteur LC simplex
- 3 - Manchon 3 mm rouge/noir
- 4 - Thermorétractable
- 5 - Gaine 2 x 2,8 mm LSZH

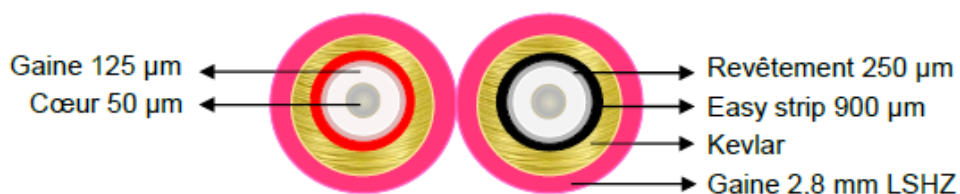

### Caractéristiques :

- Gaine 2 x 2,8 mm LSZH de couleur violette (possibilité en simplex 2,8 mm).
- Manchon de couleur facilitant la mise en place.
- Tous types de connecteurs peuvent être montés ST, SC, LC, FC ...
- Connectique simplex pouvant être accouplée (duplex) par des clips amovibles.
- Toutes nos jarretières sont fournies sous emballage individuel, avec rapport de photométrie.

### Application :

Ces jarretières sont surtout utilisées dans les applications Ethernet, Fast Ethernet et FDDI.  
Réseaux LAN à 1 Gb jusqu'à 900 mètres à 850 Nm.  
Réseaux LAN à 10 Gb jusqu'à 550 mètres à 850 Nm.

### Spécifications techniques :

<b>Performance au feu</b>	LSZH
Non propagation de la flamme suivant IEC 60332-1	
<b>Renforts longitudinaux</b>	Kevlar
<b>Résistance à l'écrasement</b>	
Long terme (N)	1000
<b>Température d'utilisation</b>	
dynamique (°C)	-20 à +60
Diamètre externe (mm)	2 x 2,8
Poids (Kg/Km)	13

Référence	Description
NGC4401	Jarretière FO OM4 LC/LC Duplex - LSZH – longueur 1 m
NGC4402	Jarretière FO OM4 LC/LC Duplex - LSZH – longueur 2 m
NGC4403	Jarretière FO OM4 LC/LC Duplex - LSZH – longueur 3 m
NGC4404	Jarretière FO OM4 LC/LC Duplex - LSZH – longueur 5 m
NGC4405	Jarretière FO OM4 LC/LC Duplex - LSZH – longueur 10 m