Jarretière optique SC / SC 50/125µm OM4 Duplex

NGC4411 / NGC4412 / NGC4413 / NGC4414 / NGC4415

1 - Capuchon de protection
2 - Connecteur SC simplex
3 - Manchon 3 mm rouge/noir
4 - Thermorétractable
5 - Gaine 2 x 2,8 mm LSZH

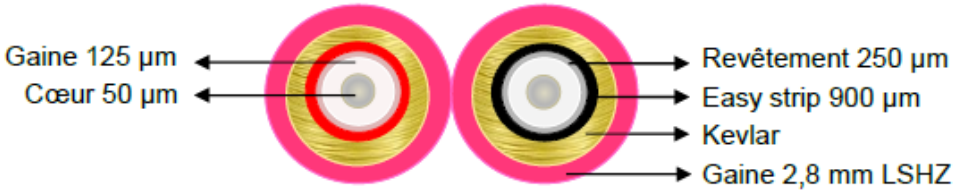

Caractéristiques :

- Gaine 2 x 2,8 mm LSZH de couleur violette (possibilité en simplex 2,8 mm).
- Manchon de couleur facilitant la mise en place.
- Tous types de connecteurs peuvent être montés ST, SC, LC, FC …
- Connectique simplex pouvant être accouplée (duplex) par des clips amovibles.
- Toutes nos jarretières sont fournies sous emballage individuel, avec rapport de photométrie.

Application :

Ces jarretières sont surtout utilisées dans les applications Ethernet, Fast Ethernet et FDDI.
Réseaux LAN à 1 Gb jusqu'à 900 mètres à 850 Nm.
Réseaux LAN à 10 Gb jusqu'à 550 mètres à 850 Nm.

Spécifications techniques :

Performance au feu	LSZH
Non propagation de la flamme suivant IEC 60332-1	
Renforts longitudinaux	Kevlar
Résistance à l'écrasement	
Long terme (N)	1000
Température d'utilisation	
dynamique (°C)	-20 à +60
Diamètre externe (mm)	2 x 2,8
Poids (Kg/Km)	13

Référence	Description
NGC4411	Jarretière FO OM4 SC/SC Duplex - LSZH – longueur 1 m
NGC4412	Jarretière FO OM4 SC/SC Duplex - LSZH – longueur 2 m
NGC4413	Jarretière FO OM4 SC/SC Duplex - LSZH – longueur 3 m
NGC4414	Jarretière FO OM4 SC/SC Duplex - LSZH – longueur 5 m
NGC4415	Jarretière FO OM4 SC/SC Duplex - LSZH – longueur 10 m