

## TRUNK 4 FO 50/125 LC/LC BREAK OUT OM4

### NGC4441


Les trunks fibre optique Break-out conviennent bien à des liaisons de courtes distances, généralement à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une salle informatique (Datacenter) lorsqu'une connexion directe vers un panneau de brassage ou entre plusieurs matériels actifs est souhaitée.

Les fibres d'extrémité d'un diamètre de 2 mm sont suffisamment souples et solides pour être utilisées à l'extérieur d'un tiroir fibre optique. Le lien optique est simplifié par une connexion directe et fiable sans composants intermédiaires car avec un câble Break-out aucun raccordement ou fusion optique n'intervient sur la longueur du segment de câble optique.

Ils ne sont donc pas livrés avec des dispositifs spécifiques de protection ou d'anneau de tirage et ne sont donc pas destinés à emprunter des systèmes de protection et de passage de câbles tels que fourreaux et goulottes fermées. En revanche, ils sont parfaitement adaptés pour des passages en faux plancher ou en chemin de câble entre deux baies informatiques ou serveurs.

#### Caractéristiques :

- Longueur du Trunk : 25 mètres
- Connecteur(s) côté A : 4 x LC
- Connecteur(s) côté B : 4 x LC
- Manchon de repérage : oui
- Perte d'insertion du connecteur : 0.25 dB
- Type de fibre : Multimode OM4
- Type de gaine : Break-out 2mm
- Retardant LSZH : oui
- Affaiblissement câble à 850nm : 3.5 dB
- Affaiblissement câble à 1300nm : 1.5 dB
- Bande passante modale à 850nm : 3500 Mhz/km Led / 4700Mhz/km VCSEL
- Bande passante modale à 1300nm : 500 Mhz/km Led
- Bande passante modale à 1550nm : non applicable

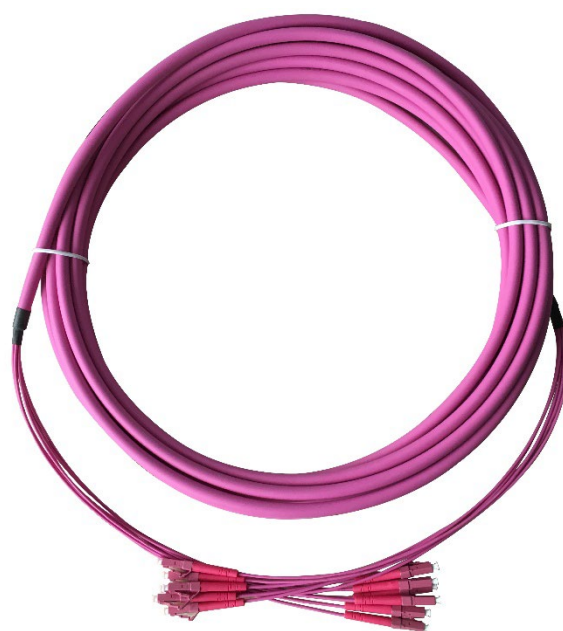

Référence	Description
NGC4441	TRUNK 4 FO 50/125 LC/LC BREAK OUT OM4