


Câble 12 FO monomode OS2 G657A1 structure serrée intérieur / extérieur gaine LSZH NGC4512

- 1 - Gaine extérieure noire, LSZH, anti UV
- 2 - Renforts par mèches de verre
- 3 - Fibres 900 µm

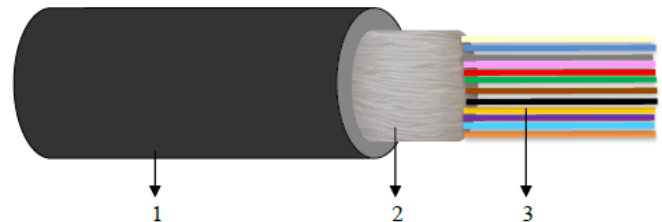

Caractéristiques :

- Gaine extérieure noire LSZH résistante aux U.V.
- Renforts de traction par mèche de verre, anti rongeurs simple
- Brins 900 microns 12 couleurs différentes pour faciliter le repérage

Applications :

- Câble particulièrement adapté au passage en intérieur et/ou en extérieur sous fourreau.

Spécifications techniques :

	selon la norme IEC 60794-2-20
Rayon de courbure minimal dynamique statique	20 x diamètre 10 x diamètre
Résistance à l'écrasement dynamique statique	5Kn/m 3Kn/m
Résistance à la traction	450 N
Température d'utilisation dynamique (°C) statique (°C)	-5 à + 50 -30 à + 70
Diamètre externe (mm)	6,4
Poids (Kg/Km)	46

Référence	Description
NGC4512	Câble 12 FO monomode OS2 G657A1 structure serrée intérieur / extérieur gaine LSZH – longueur 500 m