

Utilisation

- Convient à l'installation dans un local technique, de panneaux brassage et de matériel 19".
- Recommandé pour l'utilisation avec les produits 19" NGC.

Caractéristiques

- Matériau : SPCC - Acier laminé à froid
- Certifiée IP20
- Assemblage rapide
- Design soigné
- Portes avant et arrière ajourées (alvéoles régulières)
- **4 montants 19" ajustables**
- Plusieurs entrées de câbles disponibles (obturables si nécessaire)
- Panneaux latéraux démontables, facile à installer
- Dimensions disponibles : 600 x 800 mm
- Hauteur : 18U (1U = 44,45 mm)
- Charge maximale : 500 Kg avec roulettes / 800 Kg avec pieds de support
- Couleur : noir (RAL 9005)
- Accessoires inclus :
 - 4 pieds de support **ET 4 roulettes**
 - Kit de mise à la terre
 - Lot de visserie




Poignée
escamotable



Structure & Dimensions



Portes avant & arrière ajourées
pour une aération optimale

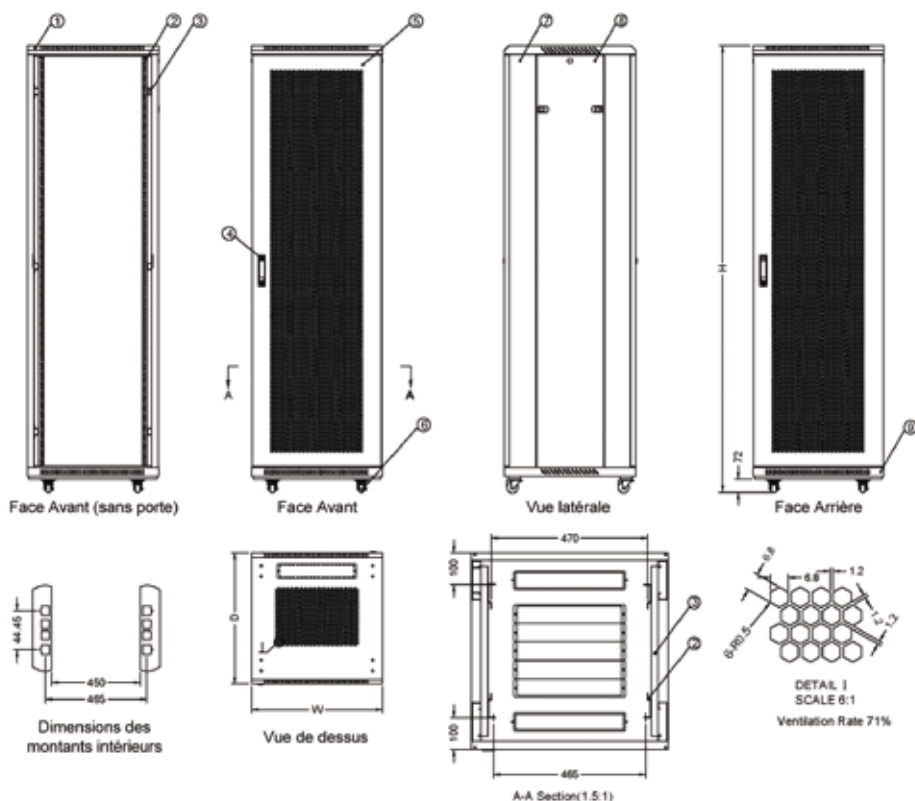

Livré en Kit

Nous consulter pour recevoir le produit monté

Liste des éléments :

1. Capot supérieur (x1)
2. Montants intérieurs (x4)
3. Montants d'angle (x4)
4. Verrou (x2 clés)
5. Portes haute densité (x2)
6. Roulettes 2" (x4)
7. Cadres (x2)
8. Panneaux latéraux (x2)
9. Panneau inférieur (x1)
10. Vis M6 B (x20)
11. Ecrou M6 (x20)
12. Clé Allen (x1)
13. Pieds M12 ajustables (x4)



Conditionnement renforcé

- Fixation sur palette europe
- Mousse de renforts sur les angles
- Protections sur les montants verticaux et sur le panneau supérieur de la baie.



Référence	Dimensions (mm)			Dimensions Utiles (mm)			Description
	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	
NGC 618608	600	800	988	19"	630 *	800	Version avec portes avant et arrière ajourées

* La profondeur indiquée est fonction du positionnement des montants 19" .